

Analyse IB-2022-0089

Auftragsannahme	06.07.2022
Auftragsabschluss	05.08.2022
Auftraggeber	Fa. Zitt - Transporte Erdbau GmbH Co KG Engetalstraße 21 6673 Grän
Auftragnehmer	Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG Herzog-Friedrich-Strasse 33/1 6500 Landeck
Probennahme	Nievelt Labor GmbH Lorettostraße 26 6060 Hall in Tirol
Analytik	Nievelt Labor GmbH Lorettostraße 26 6060 Hall in Tirol
Prüfumfang	GK 0/32, U10
Prüfergebnis	Prüfgegenstand: GK 0/22, U10 Produktionsstätte: ZWL Schottergrube Großer Riese Hersteller: Zitt - Transporte Erdbau GmbH Co KG GK 0/22, U10 Bei dem vorliegenden Material handelt es sich um eine natürliche Gesteinskörnung aus der Schottergrube Großer Riese, welche von der Fa. Zitt - Transporte Erdbau GmbH Co KG zur Prüfung beauftragt wurde. Folgende Prüfungen gemäß EN 13242, ÖNORM B3132 sowie der RVS 08.15.01 wurden durchgeführt: . Korngruppe gem. EN 933-1 . Korngrößenverteilung gem. EN 933-1 . Gehalt an Feinteilen gem. EN 933-1

Prüfbericht Nr.: T0016-22-60

Beilagen - Prüfbericht




MITGLIED
DES FACHVERBANDES



Ingenieurbüro

HAUSER WEISKOPF OG

Umwelt ↔ Nachhaltigkeit



MITGLIED
DES FACHVERBANDES



Ingenieurbüro

HAUSER WEISKOPF OG

Herzog-Friedrich-Str. 33/1 ; 6500 Landeck
(1) +43 (0) 5442 62308 (f) + 43 (0) 5442 62308 - 20
info@hauser-weiskopf.at / www.hauser-weiskopf.at

Mag. (FH) Claudio Hauser



office@nievelt.at
www.nievelt.at

A-2011 Höbersdorf
A-5400 Hallein

Betriebsstraße 1
Kalkofenweg 5

A-6060 Hall in Tirol
A-8143 Dobl-Zwaring

Lorettostraße 26
Gewerbeparkstraße 77/3



T0016-22-60

05.08.2022

Seite 1/3

Auftraggeber:

Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG
Herzog Friedrich Straße 33/1
A-6500 Landeck

Hall in Tirol, mk

Auftrag vom:

06.07.2022

PRÜFBERICHT

Erfassung der charakteristischen Eigenschaften einer natürlichen Gesteinskörnung gemäß EN 13242:2014

Prüfgut:

GK 0/22, U10

Produktionsstätte:

ZWL Schottergrube Großer Riese

Hersteller:

Zitt – Transporte Erdbau GmbH & Co KG

Probenahme: 06.07.2022

Umfang:

- 5 Seiten insgesamt, davon:
- 3 Seiten Bericht
- 2 Beilagen, 2 Seiten

Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Berichts darf der Inhalt nur wort- und formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung unter Berufung auf den Bericht bedarf der Genehmigung des Ausstellers. Die Prüfergebnisse bzw. die Konformitätsbewertungen beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Wenn keine Konformitätsbewertung durchgeführt wird, kann die Messunsicherheit des Verfahrens bei qm@nievelt.at angefordert werden. Sofern die Spezifikationen nichts anderes erfordern, werden bei den Konformitätsbewertungen keine Messunsicherheiten berücksichtigt, da bei den festgelegten Beurteilungskriterien der Anforderungsnormen die Messunsicherheiten in der Regel bereits berücksichtigt sind.



T0016-22-60

05.08.2022

Seite 2/3

1. ALLGEMEINES

Die Nievelt Labor GmbH wurde beauftragt, an einer natürlichen Gesteinskörnung, Prüfungen gemäß EN 13242:2014 und ÖNORM B 3132:2016 durchzuführen.

Auftraggeber: Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG
Analysennummer: IB-2022-0089
Hersteller: Zitt – Transporte Erdbau GmbH & Co KG
Prüfgut: GK 0/22, U10
Art der Prüfung: Prüfungen zur werkseigenen Produktionskontrolle (wPK)

Angaben des Herstellers:

Produktionsstätte: ZWL Schottergrube Großer Riese
Produktionsstunden/-menge: nicht bekannt gegeben/nicht bekannt gegeben
Produktionszeitraum: nicht bekannt gegeben

Angaben zur Probenahme und Probenteilung:

Entnahmestelle: Zwischenlager Schottergrube Großer Riese
Probenahme/Probenehmer: 06.07.2022/M. Kalchschmid
Probenahmeplan/-protokoll: siehe Beilage 2
Probeteilung: ~~Riffelteiler gem. EN 932-2:1999~~
Viertelmethode gem. EN 932-2:1999

Probeneingang: 06.07.2022

2. PRÜFVERFAHREN

Auftragsgemäß wurden die folgenden Untersuchungen durchgeführt:

- Korngruppe gemäß EN 933-1:2012
- Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1:2012
- Gehalt an Feinteilen gemäß EN 933-1:2012

Die Durchführung der Prüfungen erfolgte bis zum 15.07.2022 durch Mitarbeiter der Nievelt Labor GmbH.



T0016-22-60

05.08.2022

Seite 3/3

3. ERGEBNISSE UND KONFORMITÄTBEWERTUNG


Die Bewertung der Prüfergebnisse erfolgt nach dem Runden der Messergebnisse auf die signifikante Stelle des Anforderungswertes gemäß ÖNORM A 6403:2010.

Die Detailergebnisse der Korngrößenverteilung sind der Beilage 1 zu entnehmen.

Bautechnische Eigenschaften – Tabelle 1


Eigenschaft	Prüfnorm	Symbol	Einheit	Ergebnis	Kategorie ^{A)}
Korngruppe	EN 933-1	d/D	-	0/22	-
Korngrößenverteilung	EN 933-1	G	-	97	G _{A85}
Gehalt an Feinteilen	EN 933-1	f	M-%	12,3	f ₁₂

A) gemäß EN 13242:2014

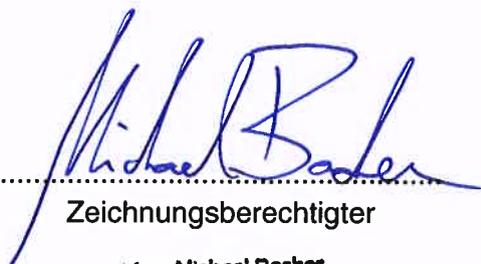

Zeichnungsberechtigter

Mag. Michael Bacher

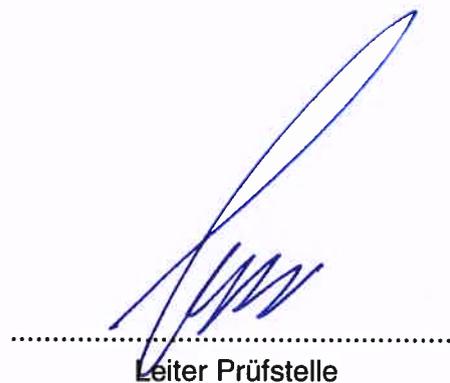

Leiter Prüfstelle

Manfred Lang




Bestimmung der Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1 (Waschen und Siebung) im Anlieferungszustand

T0016-22-60
Beilage 1

Auftraggeber	IB Hauser Weiskopf OG
Prüfgut	GK 0/22
Hersteller	Zitt - Transporte Erdbau GmbH & Co KG
Entnahmestelle	ZWL Schottergrube Großer Riese
Art der Entnahme	mit Schaufel
Probenahme/Probenehmer	06.07.2022/M. Kalchschmid
Probeneingang	06.07.2022

Anlieferungszustand	Nennweite Sieb [mm]	Siebrückstände [M.-%]	Summe Siebdurchgänge [M.-%]
	31,5		100
	22,4	3,3	97
	16,0	14,0	83
	11,2	22,5	60
	8,0	17,1	43
	4,0	17,5	26
	2,0	5,4	20
	1,0	2,7	18
	0,5	1,4	16
	0,25	1,0	15
	0,125	1,1	14
	0,063	1,8	12,3
	unter 0,063	12,3	
			Anteil $\varnothing < 0,063 \text{ mm} = 12,3 \text{ M-}\%$

Korngrößenverteilung im Anlieferungszustand

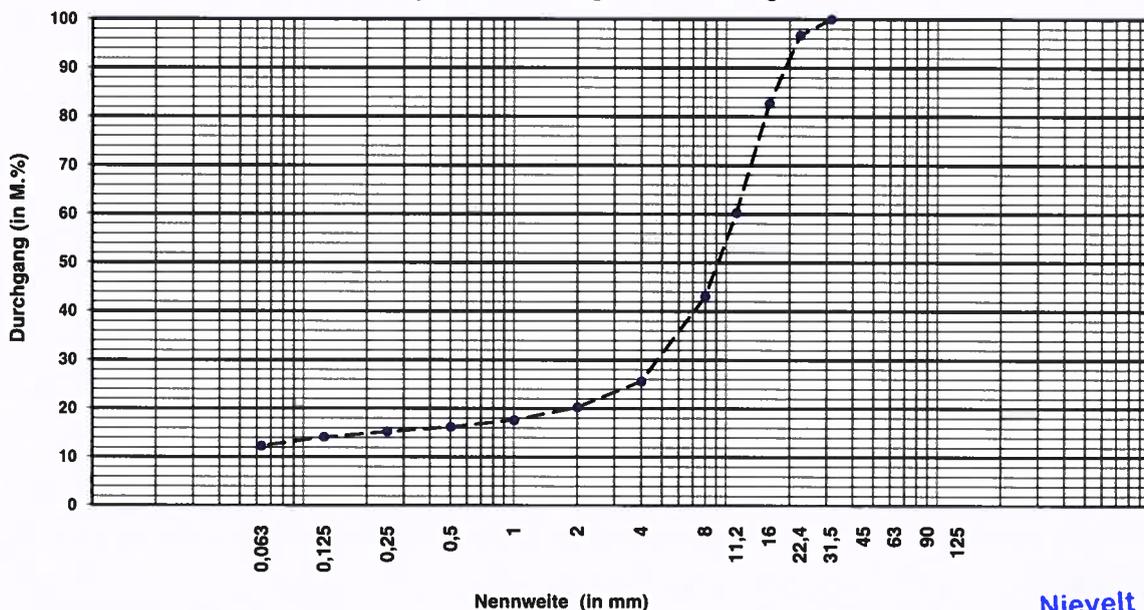

Grenzsieblinienbereich gemäß ÖNORM B 3140 für GK 0/22 im Anlieferungszustand

BEILAGE 2

Auftraggeber	INGENIEURBÜRO HAWER WTSKOPF OG	LE-Nummer	T0016-22-59, 60, 61
		Eingang	06.07.2022
		Beilage	
<input type="checkbox"/> Gesteinskörnungen <input type="checkbox"/> Ungebundene Tragschichten <input type="checkbox"/> Böden <input type="checkbox"/> Bindemittel <input type="checkbox"/> Mischgut			
Baustelle/ Produktionsstätte	SCHOTTERGRUBE GROßER ZIESE		
Bauausführer/ Hersteller	ZIT - TRANSPORT ERDBAU GRUBEN & CO KG		
Bezeichnung der Probe/ Musternummer	T0016-22-59	T0016-22-60	T0016-22-61
Art und Farbe des Materials	GK 0163	GK 0132	GK 22190
G-Klasse gemäß ÖNORM B 3581-f bzw. U-Klasse gemäß RVS 08.15.01 bzw. Güteklasse gemäß RVS 08.15.02	UG	U10	U10
Herkunft des Materials (Hersteller / Werk)	ABBAU GROßER ZIESE, TANNBERG		
Geprüfte Schicht	/		
Entnahmestelle	ZWL 0163	ZWL 0132	ZWL 22190
Entnahmetiefe [m]	/		
Verdichtet [ja / nein] (für ungeb. TS)	(N)		
Verfahren der Probenahme ¹⁾	(5)		
Probenahmegerät	SCHAUPEL		
Verpackung der Probe	SÄCKE		
Masse [kg] und Anzahl der Einzelproben (Masse geschätzte Angabe)	12x 9kg ~ 100kg	12x 6kg ~ 75kg	12x 8kg ~ 90kg
Beauftragte Prüfungen	BT U6	BT U10	BT U10
Anforderung für die Beurteilung	EN 13242		
Probenahme durchgeführt von	H. NALCHSCHNID		
Entnahmedatum	06.07.2022		
Zweck der Prüfung	<input type="checkbox"/> Erstprüfung <input checked="" type="checkbox"/> Kontroll/Konformitätsprüfung <input type="checkbox"/> Fremdüberwachung <input type="checkbox"/> Eignungsprüfung <input type="checkbox"/> Abnahme/Identitätsprüfung <input type="checkbox"/> Zustandserhebung		
Anmerkung	PRODUKTION GK 0163 18.05.2022 - 20.05.2022 < 30h		
Original Prüfbericht an	AG	Rechnung an	AG
Kopie Prüfbericht an	/	ev. Abteilung / Kostenstelle	/
Auftraggeber / Bauaufsicht	Auftragnehmer / Bauausführender	Nieveit Labor GmbH	
Name	Name	Name H. NALCHSCHNID	
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	

¹⁾ ① ruhendes Transportband (EN 932-1, 8.2) ② Bandabwurf und Rutschenauslauf (EN 932-1, 8.3) ③ Silo (EN 932-1, 8.7)
 ④ Laderschaufel (EN 932-1, 8.6) ⑤ Aufschüttungen (EN 932-1, 8.8) ⑥ sonstige Angaben der Entnahme